



IRISUN

Drapery

SHEER & DRAPERY

Yarn / Filato	100% outdoor solution dyed acrylic 100% acrilico outdoor tinto in massa
Construction / Costruzione	Cloth / Tela
Width / Altezza (EN 1773)	250 cm
Roll length / Lunghezza rotolo	50 m
Weight / Peso (ISO 3801)	ca130 gr/m ²
Finishing / Finissaggio	Water and oil repellent anti-stain and anti-mould treatment / Idrorepellente e oliorepellente, trattamento antimacchia e antimuffa
UV colour fastness / Solidità tinta agli UV (ISO 105 B02)	7 - 8 / 8
Colour fastness to weather / Solidità tinta alle intemperie (ISO 105 B04)	7 - 8 / 8
Warranty / Garanzia	5 years / anni
Tolerance / Tolleranza	± 5%
Care / Manutenzione	See the ISO symbols / Seguire simboli ISO
Availability / Fornitura	Standard
Biocides / Biocidi	It contains biocidal agent with approved active substances: Octyl Isothiazolinone / Contiene biocidi con sostanze attive approvate: Octyl Isothiazolinone (www.irisun.it/biocides)

010


836

016

003

834

NEW COLOR

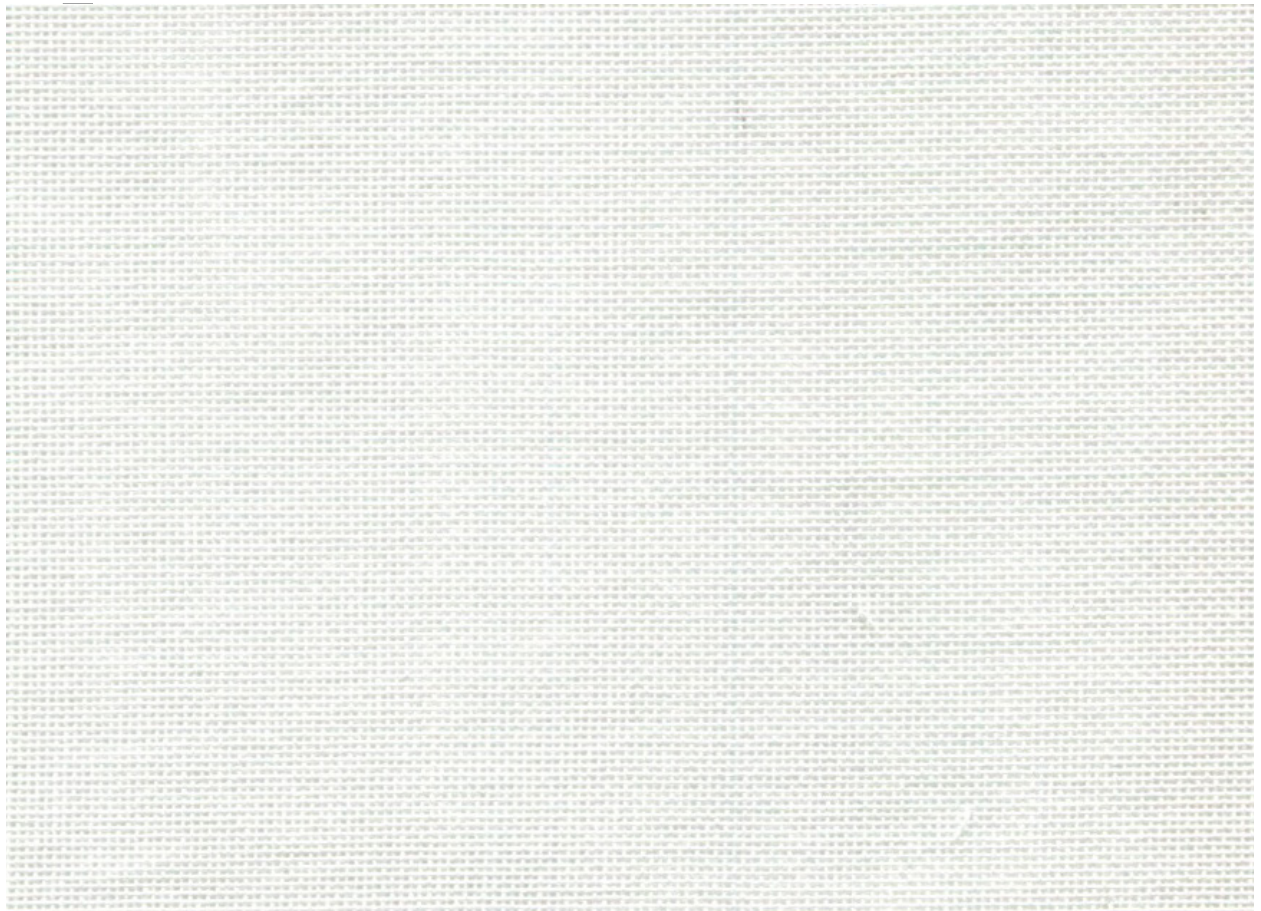

010



836



016



003




834

Yarn / Filato	100% outdoor solution dyed acrylic 100% acrilico outdoor tinto in massa
Width / Altezza (EN 1773)	280 cm
Roll length / Lunghezza rotolo	30 m
Weight / Peso (ISO 3801)	210 gr/m ²
Finishing / Finissaggio	Anti-stain and anti-mould treatment Trattamento antimacchia e antimuffa
Special features / Altre caratteristiche	Water repellent / Idrorepellente
Oil-repellency / Oleorepellenza (ISO 14419)	5 off / su 8
Spray-test / Spray Test (ISO 4920)	5 off / su 5
UV Colour fastness / Solidità tinta agli UV (ISO 105 B02)	7 - 8 / 8
Colour fastness to weather / Solidità tinta alle intemperie (ISO 105 B04)	7 - 8 / 8
Colour fastness after washing at 40°C / Solidità tinta al lavaggio a 40°C (ISO 105 C06)	5 off / su 5
Tear strenght / Resistenza alla trazione ISO (13937-1)	warp / ordito: 80 DaN / 5 cm weft / trama: 70 DaN / 5 cm
Warranty / Garanzia	5 years / anni
Tolerance / Tolleranza	± 5%
Care / Manutenzione	See the ISO symbols / Seguire simboli ISO
Biocides / Biocidi	It contains biocidal agent with approved active substances: Octyl Isothiazolinone / Contiene biocidi con sostanze attive approvate: Octyl Isothiazolinone (www.irisun.it/biocides)


974

975


976

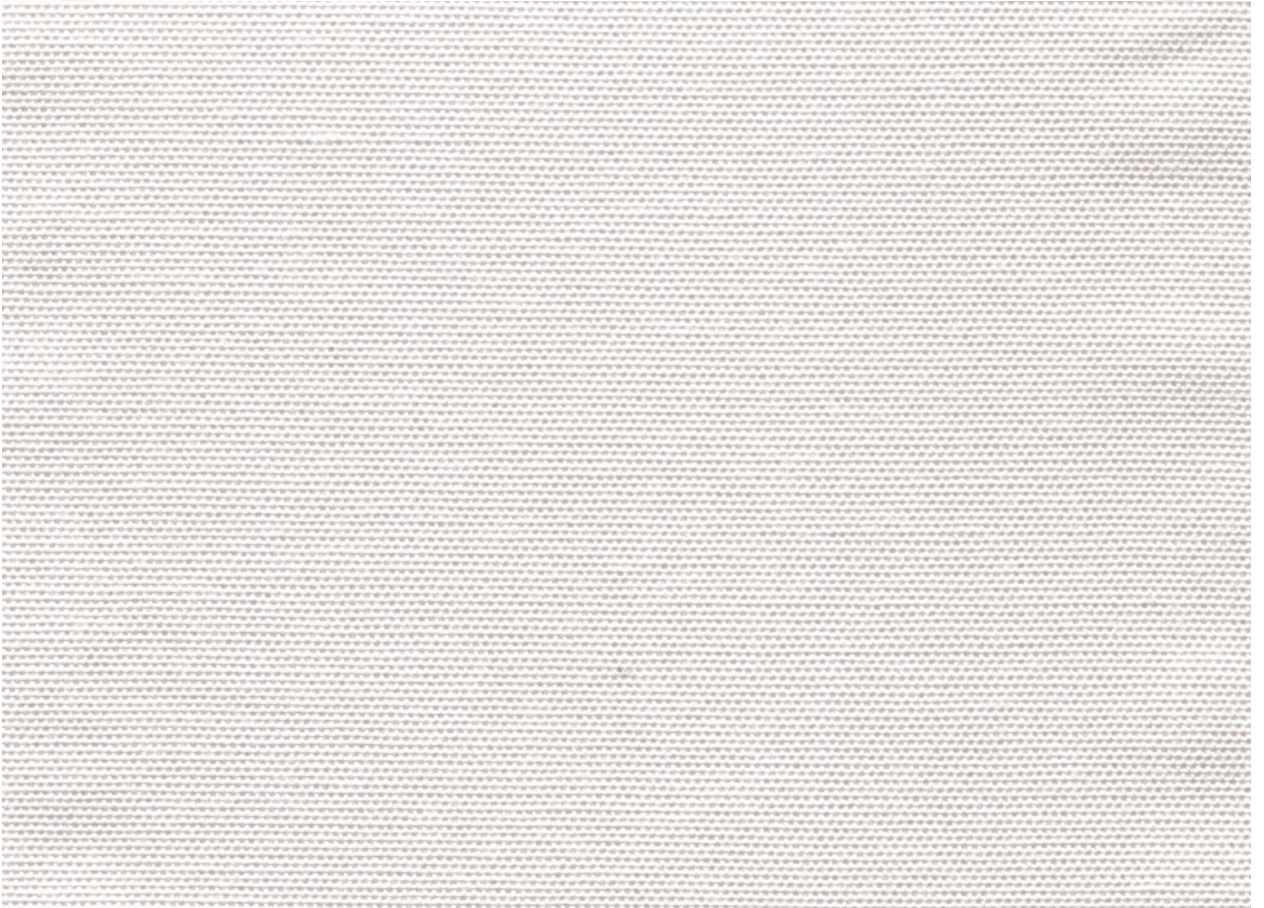

974

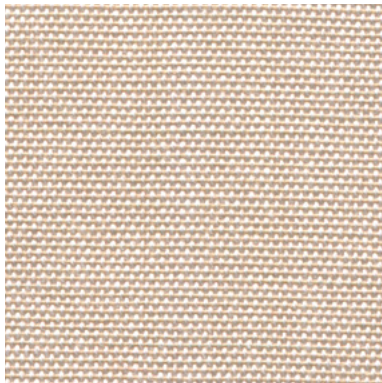


975

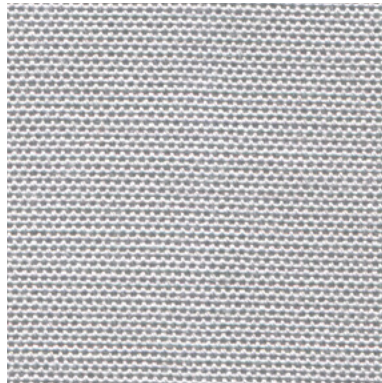

976

Yarn / Filato	100% outdoor solution dyed acrylic 100% acrilico outdoor tinto in massa
Construction / Costruzione	Raschel
Width / Altezza (EN 1773)	260 cm
Roll length / Lunghezza rotolo	50 m
Weight / Peso (ISO 3801)	210 gr/m ²
Finishing / Finissaggio	Water and oil repellent, anti-stain and anti-mould treatment / Idrorepellente e oliorepellente, trattamento antimacchia e antimuffa
Warranty / Garanzia	5 years / anni
Tolerance / Tolleranza	± 5%
Care / Manutenzione	See the ISO symbols / Seguire simboli ISO
Availability / Fornitura	Standard
Biocides / Biocidi	It contains biocidal agent with approved active substances: Octyl Isothiazolinone / Contiene biocidi con sostanze attive approvate: Octyl Isothiazolinone (www.irisun.it/biocides)






Yarn / Filato	100% yarn dyed Polyester / 100% Poliestere
Width / Altezza (EN 1773)	320 cm
Roll length / Lunghezza rotolo	50 m
Weight / Peso (ISO 3801)	120 gr/m ²
Construction (warp/weft) / Costruzione (ordito/trama)	16 yarns/cm - 14 yarns/cm
Thickness / Spessore	0,27 mm
Finishing / Finissaggio	Flame-retardant, water-repellent and anti-mould Ignifugo, idrorepellente e anti muffa
UV colour fastness / Solidità tinta agli UV (ISO 105B02)	7 - 8 / 8
Colour fastness to weather / Solidità tinta alle intemperie (ISO 105 B04)	7 - 8 / 8
Breaking strenght (warp/weft) / Resistenza alla rottura (ordito/trama)	75 DaN - 65 DaN
Tear strenght / Resistenza allo strappo (ordito/trama)	28 DaN - 26 DaN
Resistance to light / Resistenza alla luce	5 off 6
Spray test / Spray test (ISO 4920)	4 off 5
Water column / Colonna d'acqua	Water-repellent
Flammability / Ignifugazione	CLASSE 1 UNI 9177
Biocides / Biocidi	It contains biocidal agent with approved active substances: Octyl Isothiazolinone. Contiene biocidi con sostanze attive approvate: Octyl Isothiazolinone (www.irisun.it/biocides)

010




000


135

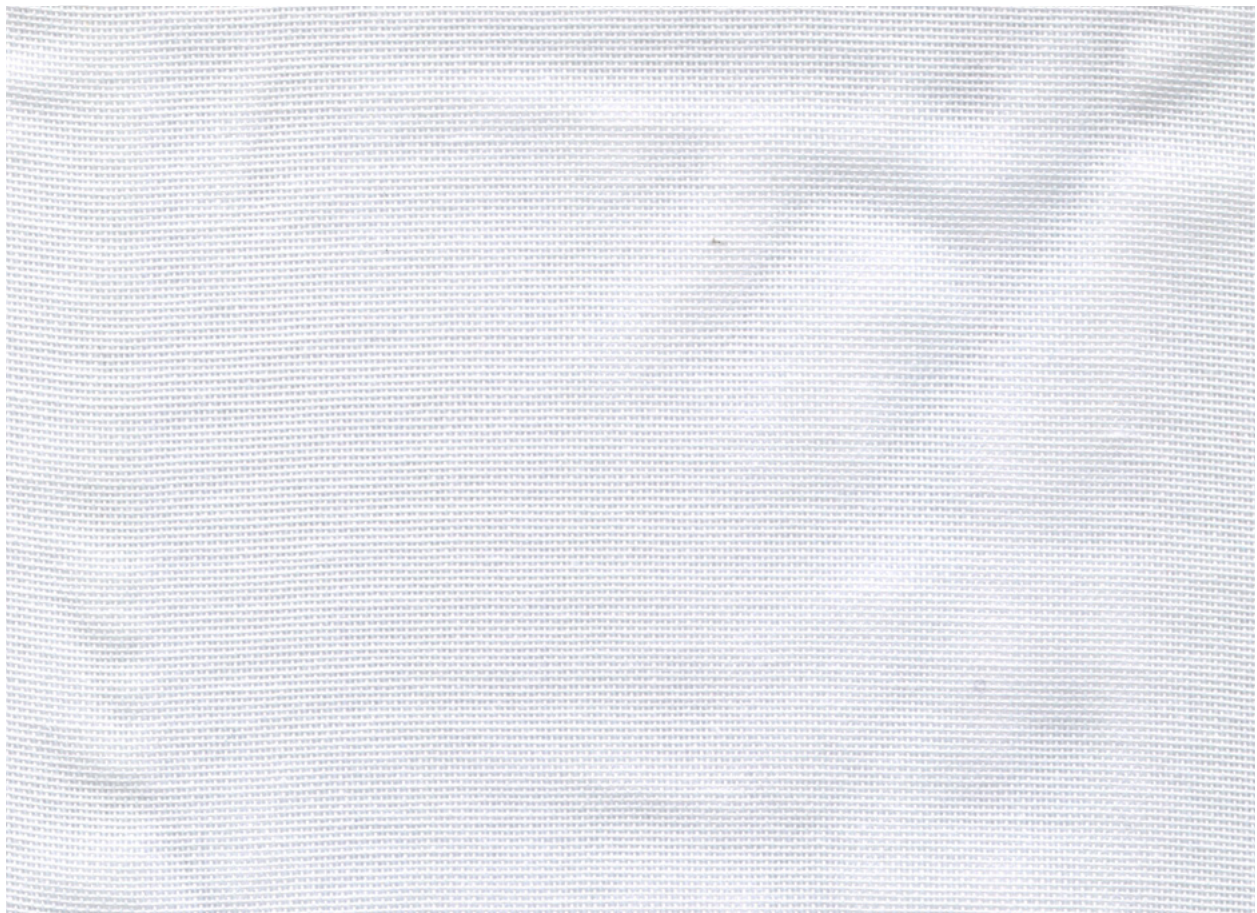

010

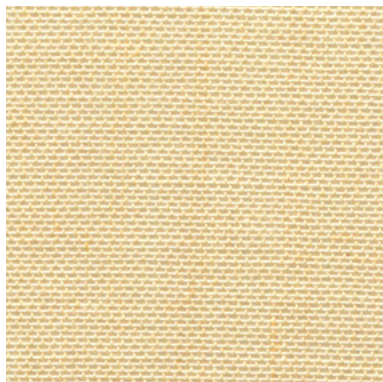

000

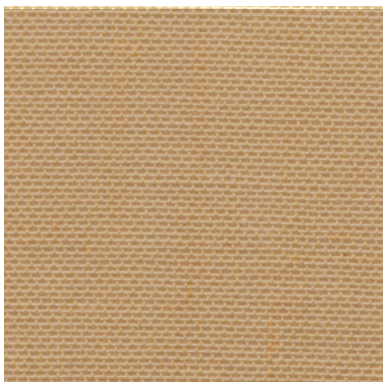

135

IT POLYSHED FR - COD. 3368

TIPOLOGIA
Poliestere ignifugo.

CARATTERISTICHE
Trattamento ignifugo (classe 1),
idrorepellente, antimuffa

UTILIZZI
Controsoffitti.



POLYESTER



FIRE RETARDANT



WATER-REPELLENT



MOULD-RESISTANT

EN POLYSHED FR - COD. 3368

TYPOLOGY
Flame-retardant Polyester.

FEATURES
Flame-retardant Italian CL.1, water-
repellent and anti-mould.

APPLICATIONS
Suspended ceilings.

DE POLYSHED FR - COD. 3368

TYPOLOGIE
Schwer entflammbares Polyester.

EIGENSCHAFTEN
Schwer entflammbar,
wasserabweisend,
fäulnishemmend.

ANWENDUNG
Unterspanndecken.

FR POLYSHED FR - COD. 3368

TYPOLOGIE
Polyester ignifuge.

CARACTÉRISTIQUES
Ignifuge CL.1 (classement italien)
Hydrophobe, antimoisissure.

APPLICATIONS
Contre plafonds.

IT DRAP - COD. 3737

TIPOLOGIA
100% acrilico leggero
tinto in massa.

CARATTERISTICHE
Trattamento antimacchia,
antimuffa, idrorepellente
con 5 anni di garanzia.

UTILIZZI
Ideale per copripalo per
gazebo e pergole, controsoffitti,
drappaggi artistici.



100% ACRYLIC



DIRT-REPELLENT



MOULD-RESISTANT



WATER-REPELLENT



YEARS WARRANTY

EN DRAP - COD. 3737

TYPOLOGY
100% solution dyed
lightweight acrylic.

FEATURES
Lightweight fabric treated against
stains, mould and condensing,
water repellent.
5-year warranty.

APPLICATIONS
Covers for poles and pergolas,
suspended ceilings, and draperies.

DE DRAP - COD. 3737

TYPOLOGIE
100 % spinnfärbtes
Acrylgewebe Für Innen und
Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN
Leichtes Gewebe mit Behandlung
gegen Flecken, Schimmel und
Wasserabweisend
5 Jahre Garantie.

ANWENDUNG
Zur Verzierung und für
Unterspanndecken von Pavillons
und Pergolas.

FR DRAP - COD. 3737

TYPOLOGIE
100% acrylique léger teint masse.

CARACTÉRISTIQUES
Traitement antitache et
antimoisissure, hydrofuge.
Garantie 5 ans.

APPLICATIONS
Rideaux de pergola ou
chapiteaux, contre plafonds,
décoration.

IT ACRYLISHED - COD. 3364

TIPOLOGIA
Tessuto 100% acrilico
outdoor tinto in massa.

CARATTERISTICHE
Trattamento antimacchia,
antimuffa, idrorepellente e
oleorepellente con
5 anni di garanzia.

UTILIZZI
Ideale per copripalo per
gazebo e pergole, controsoffitti,
drappaggi artistici.



100% ACRYLIC



DIRT-REPELLENT



MOULD-RESISTANT



WATER-REPELLENT



YEARS WARRANTY

EN ACRYLISHED - COD. 3364

TYPOLOGY
100% solution dyed outdoor
acrylic.

FEATURES
Anti-stain and anti-mould
treatment, water and oil repellent
with 5 years warranty.

APPLICATIONS
Ideal for covers for gazebo and
pergola poles, suspended ceilings,
artistic draperies.

DE ACRYLISHED - COD. 3364

TYPOLOGIE
100 % spinnfärbtes
Acrylgewebe Für Innen und
Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN
Leichtes Gewebe mit Behandlung
gegen Flecken, Schimmel und
Wasserabweisend. 5 Jahre Garantie.

ANWENDUNG
Zur Verzierung und für
Unterspanndecken von Pavillons
und Pergolas.

FR ACRYLISHED - COD. 3364

TYPOLOGIE
100% acrylique léger teint masse.

CARACTÉRISTIQUES
Traitement antitache et
antimoisissure, hydrofuge.
Garantie 5 ans.

APPLICATIONS
Rideaux de pergola ou
chapiteaux, contre plafonds,
décoration.

IT PROMESH - COD. 3621

TIPOLOGIA
100% acrilico outdoor
tinto in massa.

CARATTERISTICHE
Trattamento antimacchia,
antimuffa, idrorepellente con
5 anni di garanzia.

UTILIZZI
Ideale per copripalo
per gazebo e pergole,
controsoffitti, drappaggi artistici.



100% ACRYLIC



DIRT-REPELLENT



MOULD-RESISTANT



WATER-REPELLENT



YEARS WARRANTY

EN PROMESH - COD. 3621

TYPOLOGY
100% solution dyed
outdoor acrylic.

FEATURES
Anti-stain and anti-mould treated,
water repellent with 5 year
warranty.

APPLICATIONS
Ideal for covers for gazebo
and pergola poles, suspended
ceilings, artistic draperies.

DE PROMESH - COD. 3621

TYPOLOGIE
100 % spinnfärbtes
Acrylgewebe

EIGENSCHAFTEN
Leichtes Gewebe mit Ausrüstung
gegen Flecken und Schimmel.
Wasserabweisend. 5 Jahre
Garantie

ANWENDUNGEN
Zur Verzierung von Gazebos und
Pergolas, Unterspanndecken.

FR PROMESH - COD. 3621

TYPOLOGIE
100% Acrylique teint masse.

CARACTÉRISTIQUES
Triaté antitache, anti moisissure,
hydrophobe, garantis 5 ans .

APPLICATION
Rideaux de chapiteau, pergola,
contre plafonds, toiles déco.